


## AVSEC PA8100-D18 ÄÄNENTOISTOKESKUS

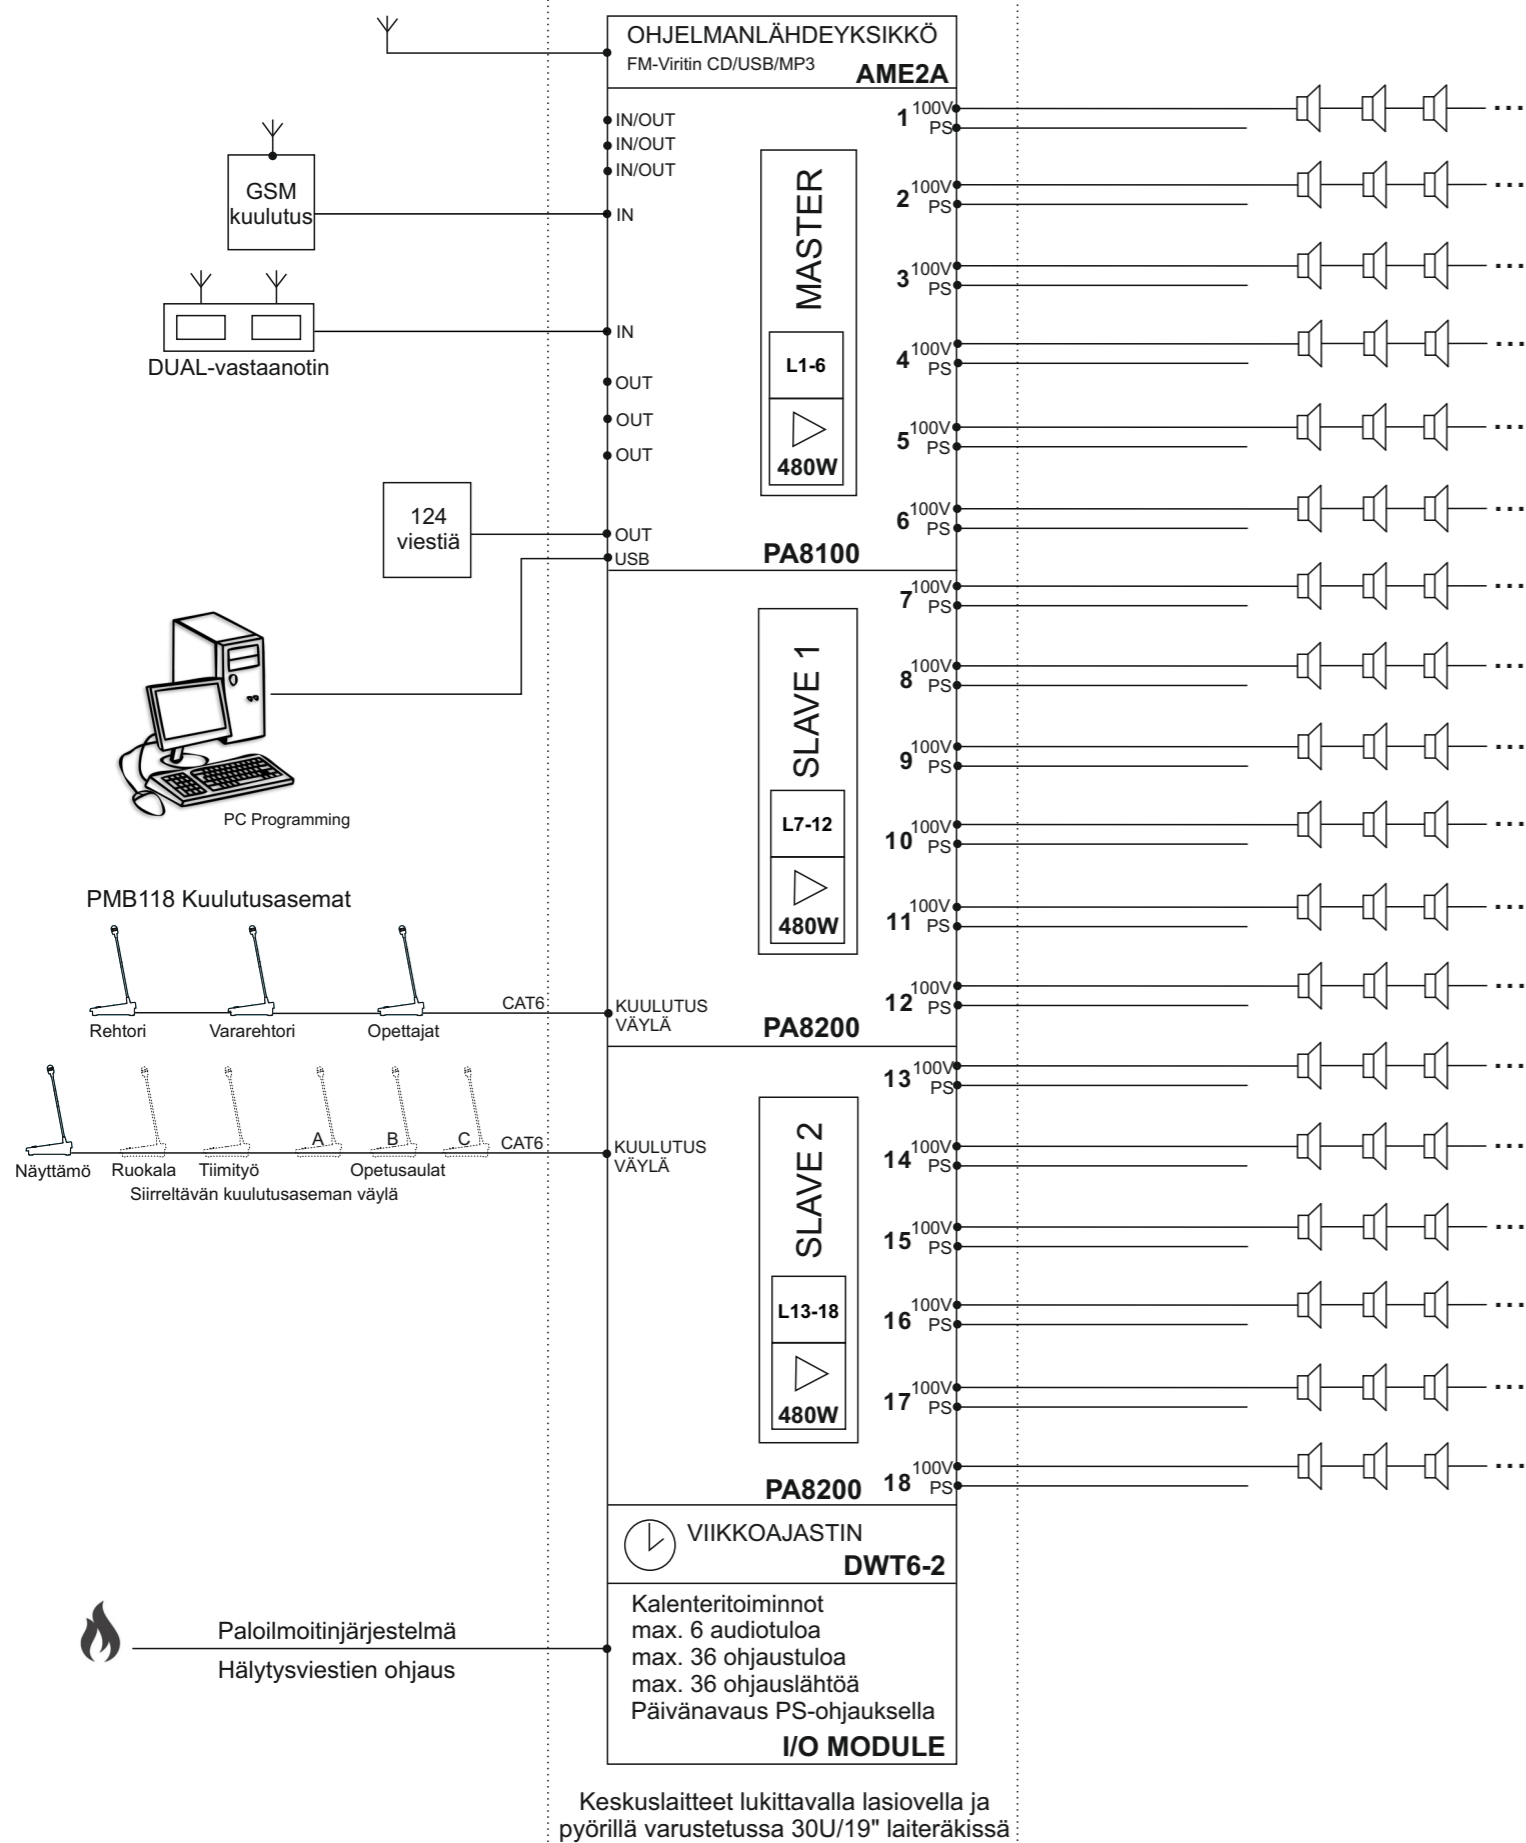

### AVSEC PA8100-D18 ÄÄNENTOISTOKESKUS

- 1-ohjelmakanavainen äänentoistokeskus
- AME2A OHJELMANLÄHDEYKSIKKÖ
- \* CDR10-USB musiikkisoitin (FM-viritin, CD/USB soitin)
- PA8100 MASTER CONTROL OHJELMOITAVA KESKUSYKSIKKÖ
- täysin PC-hallinnoitava keskusyksikkö, ohjelmitavissa käyttäjien toimintojen mukaiseksi
- \* 4 aux-sisääntuloa
- \* näyttämö/ruokalatalan langattoman mikrofonijärjestelmän liitännät
- \* ohjelmansiirtoliitännät musiikkiluokkaan
- \* 6 Infrapuna lähetin/modulaattori liitääntä (IRD-X2)
- \* kuulutusasemaliitännät PMB118 kojeille
- \* GSM-kuulutusyksikkö, kuulutusmahdollisuus käyttäjien matkapuhelimella, laitteen kuulutusryhmä ohjelmitavissa
- \* päivänavaustoiminto PS-ohjauksella
- \* slave-yksikkö liitännät
- \* 6 kaiutinlinjaliitääntä
- \* viestiyksikkö (esim. automaattiset hätä- ja poistumisviestit, välituntisoitto; välituntisoiton ohjaus DWT6-2 viikkoajastimelta), laitteen kapasiteetti yli 100:n viestin hallinta
- \* ohjaustulot viestikäynnistyksille ulkopuolisista järjestelmistä
- \* pakkosyöttöohjaus PS24VDC verkoston kaiuttimien voimakkuudensäätimille
- PA8200 SLAVE 1 CONTROL YKSIKKÖ
- PA8200 SLAVE 2 CONTROL YKSIKKÖ
- \* 6 kaiutinlinjaliitääntä
- DWT6-2 VIIKKOAJASTIN
- \* ohjaa äänentoistokeskuksen välituntisoittoja
- AVA2480D PÄÄTEVAHVISTIN + AVA240D PÄÄTEVAHVISTIN
- \* äänentoistokeskuksen kokonaisteho 1440W/100V
- PA3000 LAITERÄKKI
- \* varustettuna pyörillä ja lukittavalla lasiovella
- \* korkeus 30U/19"
- Laitetoimittajan kokoonpanotyö ja ohjelmointi
- Liitääntökotelo, pistokerimat ja liitääntäkaapelit 3m

### PMB118 KUULUTUSASEMA

- (rehtori, vararehtori, opettajat sekä siirreltävä käyttö)
- joutsenkoulu elektreettimikrofoni, kuulutusmerkki
- 18 ohjelmitavaa funktio-painiketta kuulutuksille ja viesteille
- yleiskuulutus, aluekuulutukset ja viestien käynnistykset
- RJ45 liitääntäkaapeli 2m

Tarvittaessa PMB112-EG lisäpainikkeisto, jossa 12 ohjelmitavaa funktio-painiketta kuulutuksille tai muille ohjauksille.

### SLXD4D LANGATON MIKROFONIJÄRJESTELMÄ

- (langaton mikrofonijärjestelmä)
- langaton käsikrofoni
- langaton headset mikrofoni taskulähettimellä
- diversity -dual-vastaanotin
- järjestelmän mikrofoni paristotasojen ilmaisimien
- XLR-liitääntäkaapeli 2m ja pistorasia (vastaanottimen liitääntä äänentoistokeskukseen)

- ARC-306 PUOLIUPPOKAIUTIN 6W** (esim. luokkahuoneet, toimistot ja käytävät)
- tehovaihtoehdot 6-3-1,5W/100V
- herkkyys 1W/1m 98 dB
- avautumiskulma 180°
- täysin metallirakenteinen kaiutin, Ø 223 mm
- väri valkoinen

- AML-260 MONITORIKAIUTIN 30W** (1esim. aulatilat ja ruokasali)
- tehovaihtoehdot 30-15-7,5-3,75W/100V
- 2-tie kaiutin 60-20000 Hz
- herkkyys 1W/1m 92 dB
- avautumiskulma H/V 179°/182°
- suunnattava kiinnityssanka

- AHL-250 PINTAKAIUTIN 6W** (esim. tekniset tilat)
- tehovaihtoehdot 6-3-1,5W/100V
- herkkyys 1W/1m 96 dB
- avautumiskulma 160°
- MDF kotelo/Metallietuverkko
- asennus seinään tai valaisinripustuskiskoon
- väri valkoinen, mitat 255x195x85 mm

- AHL-250/VS PINTAKAIUTIN 6W** (esim. tekniset tilat)
- varustettuna voimakkuudensäätimellä (nastasäädin)
- säätimen PS-ohitus/ohjaus
- muut ominaisuudet samat kuin AHL-250

- AVC-15T TORVIKAIUTIN 15W** (esim. ulkoalueet)
- tehovaihtoehdot 15-7,5-3,75W/100V
- herkkyys 1W/1m 110 dB
- avautumiskulma 110°
- suunnattava kiinnityssanka
- väri vaalea

- ASY-120 VOIMAKKUUDENSÄÄDIN 12W** (esim. luokat ja toimistot)
- pakkosyöttöohjaus

- ASY-1000 VOIMAKKUUDENSÄÄDIN 100W** (esim. aula, ruokala ja käytävät)
- pakkosyöttöohjaus
- asennus kaksoiskojerasiaan

### Laitteiden maahantuonti, myynti, edustus ja huolto:

AVSEC COMMUNICATIONS OY  
Viilarinkatu 4  
20320 Turku - FIN  
puh. 0400 523306  
www.avsec.fi asiakaspalvelu@avsec.fi