



**Neljä (4) erillistä kaiutinlinjaa.
Laajennettavissa 24 erilliseen kaiutinlinjaan.**

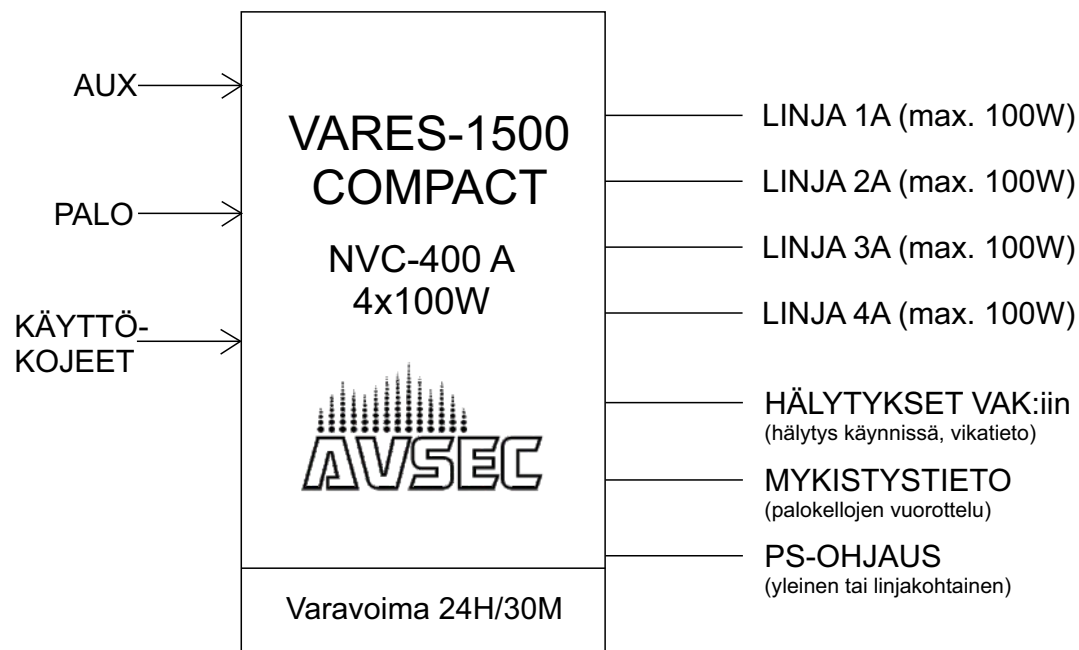

**Kaksi (2) A/B kaiutinlinja,
Laajennettavissa 12 A/B kaiutinlinjaan.**

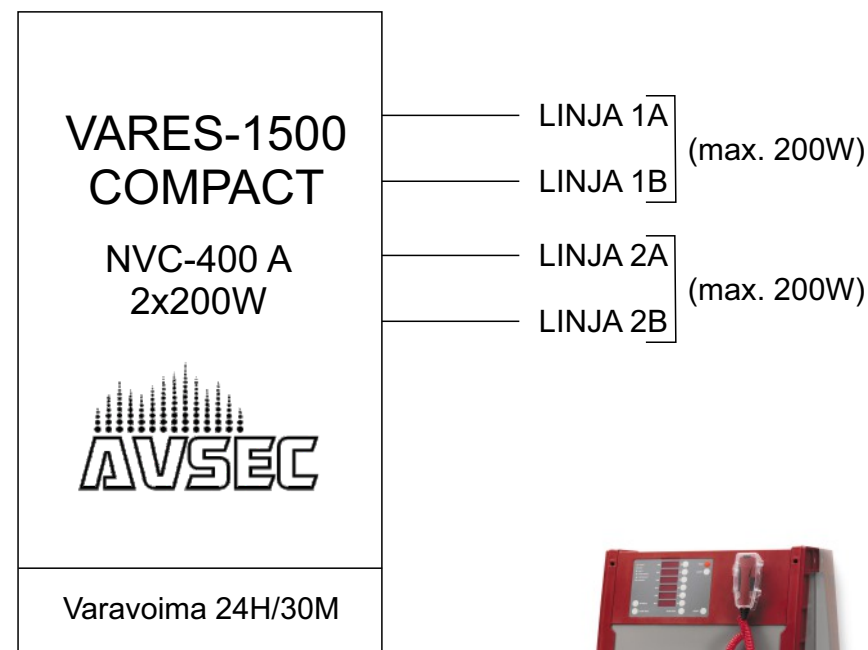

Vahvistinlähdöt 4x100W tai sillattavissa 2x200W.

Valvottavat kaiutinlinjat (100V) tulee varustaa EOL-valvontayksiköllä.

Kuusi valvottavaa sisääntulokontaktia sekä kahdeksan yleistä sisääntulokontaktia. 10x yleistä ohjauslähtöä ulkoisten järjestelmien ohjaukseen.

Sisääntulokontaktit ja ohjauslähdöt laajennettavissa NIM-116 A moduulilla, jossa 16in/16out valvottua ohjaustuloa/lähtöä. Termostaattiohjattu laitetuuletus. Seinäasennus, mitat 520x800x280 (mm).

